


STL-2 SICAKLIK VE NEM TAKİP SİSTEMİ

Özellikle aşı ve ilaç dolapları gibi sıcaklığın yakından takibinin gerektiği yerler için tasarlanmıştır.




Yapılan ölçümler uzaktaki bir merkeze online olarak gönderilerek izlenirliği sağlanır. Aynı zamanda dahili SD card belleğine de loglanır.

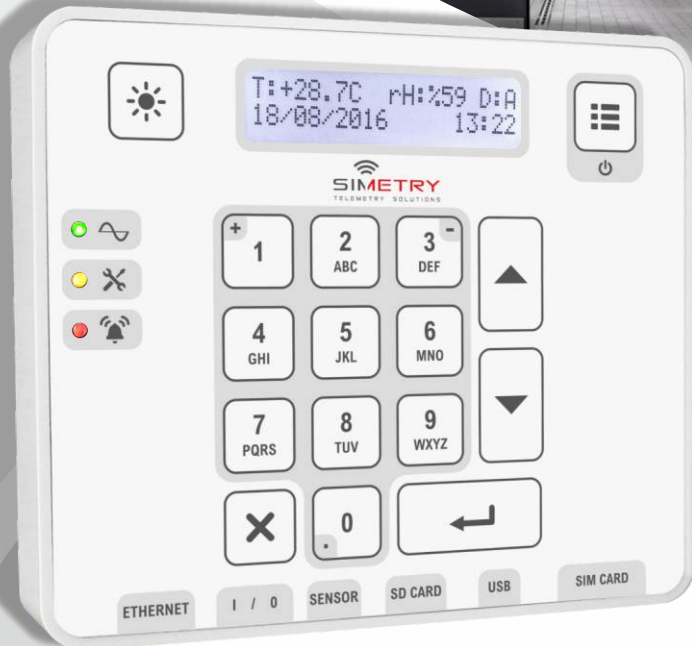

- Eczane, sağlık ocağı ve hastanelerde belli bir sıcaklıkta tutulması gereken tıbbi malzemenin sıcaklığının izlenmesi
- Server odalarında sıcaklık ve nem izleme
- Sıcaklık ve nemin belli sınırlar içinde kalmasının gerektiği imalathaneler ve depolama alanları
- Soğuk hava depoları
- Gıda depoları
- Marketlerin soğutulmuş gıda saklama alanları
- Tohum depoları

Teknik Özellikler:

- İletişim arayüzü: Ethernet ve/veya GPRS
- Standart alarm izleme merkezlerine SIA formatı ile alarm ve arıza bilgileri iletilir. Ayrıca veri merkezlerine periyodik olarak sensör ve durum mesajları iletilir.
- 2 (1 asıl, 1 yedek) alarm izleme merkezi, 2(1 asıl, 1 yedek) veri merkezini destekler
- Elektrik kesilmelerinde 12 saat süre cihazı besleyecek kapasitede, dahili Li-ion şarjlı pil
- 2x20 karakter, arkadan aydınlatmalı, Türkçe LCD ekran
- Üzerindeki tuş takımı ile izleme ve ayarlama işlemleri yapabilmeye imkanı
- Bir adet kuru kontak girişi (Örneğin buzdolabı kapağının açık olduğunu tespit etmek üzere manyetik kontak bağlanabilir.) İzleme merkezine bilgi gönderimi, loglarda yer alma
- Bir adet uzaktan kontrol edilebilen kuru kontak çıkışı
- Dahili buzzer
- Enerji, arıza ve alarm durumları için LED göstergeler
- Sıcaklık ve nem değerlerinin alt ve/veya üst limitlerin dışına çıkması durumunda alarm verme özelliği
- GPRS olan modellerde SMS ile bilgilendirme*
- Otomatik tarih saat alma özelliği
- Kayıtları, SD kartı çıkararak veya cihazı USB ile bilgisayara bağlayarak alma imkanı
- Uzaktan değiştirilebilir ayarlar
- Sahada yazılım güncelleme olanağı
- 5V, standart micro USB besleme (Android, akıllı telefon şarj cihazı)
- 2m'lik konnektörlü sensör kablosu ile rahat montaj
- Sıcaklık sensörü: -10°C - 85°C, +/-0,4°C doğruluk
- Nem sensörü: 0 - 80% RH, +/- %3 doğruluk
- Ölçüler: 130,5 x 150,5 x 27mm

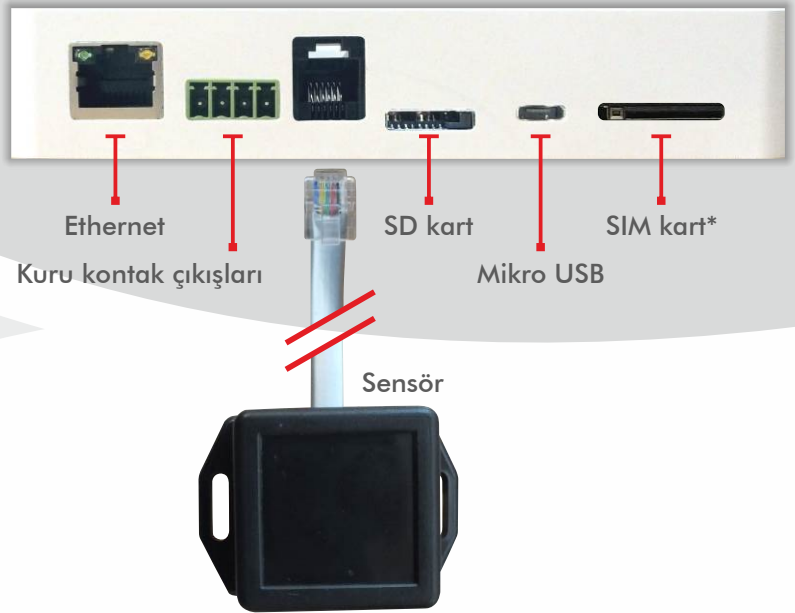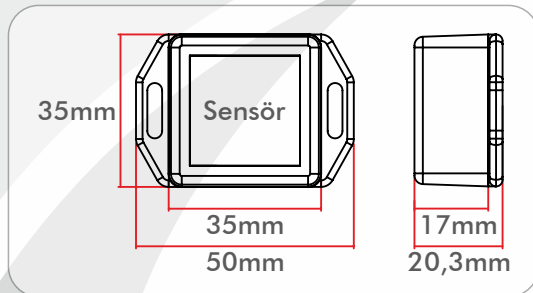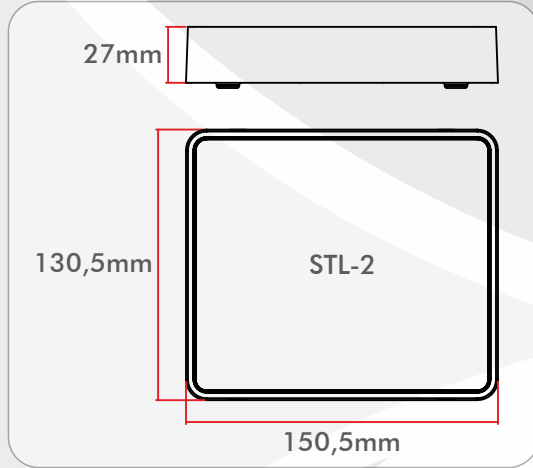

Not: Görsellerdeki cihaz çizimleri birbirleri ile gerçek orantılı değildir. Ebat karşılaştırması için belirtilen ölçüler dikkate alınmalıdır.